

MONITORA E GESTISCI LA PRODUZIONE DEL TUO IMPIANTO CON LA PIATTAFORMA SMART TIGO

Il Tigo Access Point (TAP) migliora la gestione dei dati del tuo impianto, comunicando via wireless con smart module e dispositivi retrofit. Il TAP inoltre migliora notevolmente la sicurezza grazie alla disattivazione a livello di modulo.

In abbinamento a una Cloud Connect Advanced (CCA), il TAP fornisce al tuo impianto una visibilità senza precedenti.

VISIBILITA'

Comunica direttamente con le unità TS4 e velocizza la messa in funzione utilizzando la app Tigo SMART su dispositivo mobile.

SICUREZZA

Invia status rete a tutte le unità TS4 installate per spegnimento rapido come da conformità UL.

FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Design flessibile e ampio spazio all'interno per collegamenti ancor più rapidi.



TIGO ACCESS POINT (TAP)



In grado di raccogliere dati da 300 unità TS4

Comunicazione wireless mesh

Frequenza di campionamento ad alta definizione

Architettura scalabile

Si installa facilmente sulla cornice del modulo senza utensili aggiuntivi

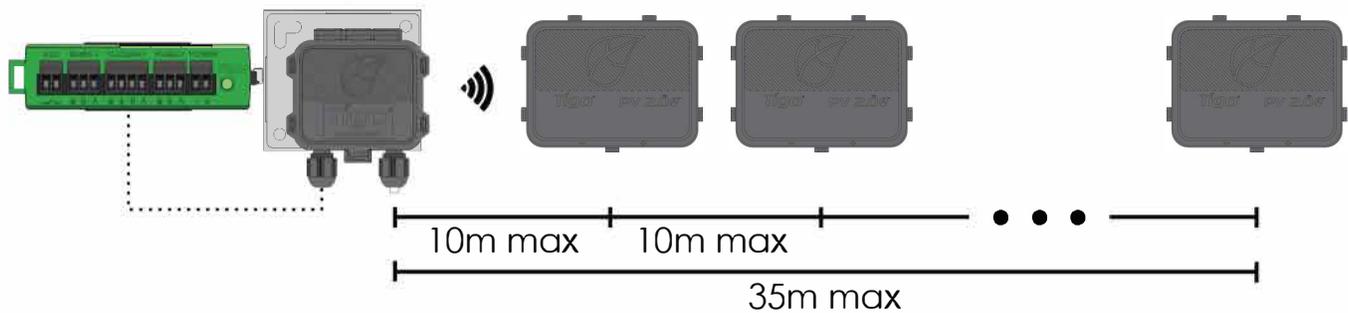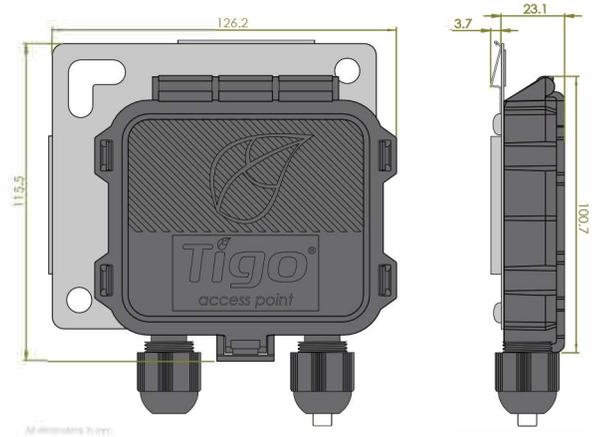

Specifiche Elettriche

Range tensione di ingresso: 5V_{DC} - 25V_{DC}

Consumo: 0,5W average, 1W peak

Tipologia consigliata di cavo: RS485, 18-22AWG

Specifiche Meccaniche

Dimensioni: 126,2mm x 130,0mm x 26,8mm (staffa inclusa)

Peso: 227g (0.5lbs)

Operating temperature range: -30°C to +70°C (-22°F to +158°F)

Classe di protezione ambientale: IP68, Type 4R

Portata e Capacità

Distanza massima da TAP a unità TS4 più vicina: 10m

Distanza massima da TAP a unità TS4 più lontana: 35m

Ciascun TAP supporta fino a 300 unità TS4

Per informazioni commerciali:

sales@tigoenergy.com o 1.408.402.0802 ext. 1

Per informazioni sui prodotti:

www.tigoenergy.com/products

Per informazioni tecniche:

<http://support.tigoenergy.com>

Per ulteriori informazioni e per assistenza alla selezione dei prodotti, si prega di utilizzare il configuratore online all'indirizzo www.tigoenergy.com/design

